


1 Montaje del soporte en boya con bandera

Para un alcance óptimo de la señal, instale el soporte de modo que el rastreador quede lo más alto posible sobre el agua, pero por debajo de las banderas.

Nota: Según los requisitos reglamentarios, la altura permitida de la antena está limitada a 1 metro sobre la línea de flotación. La altura de la antena se mide desde la parte superior del soporte hasta la línea de flotación.

Tenga en cuenta que el uso de un poste de aluminio afectará el alcance.

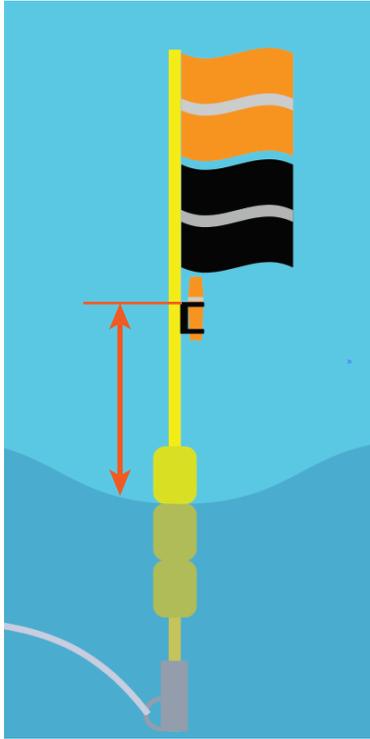


MANUAL

de inicio rápido


TronTracker TA10 Tracker



Antes de montar el soporte en el poste, perforo dos orificios de 6 mm de diámetro. El soporte puede usarse como plantilla de perforación.

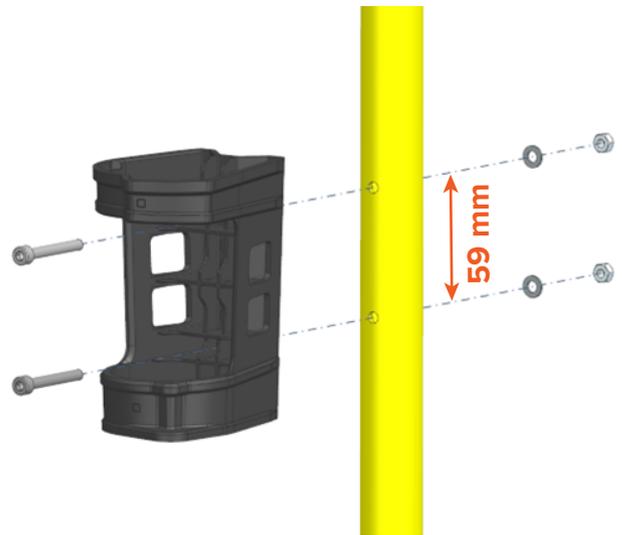

2 Colocando el Tracker en el soporte

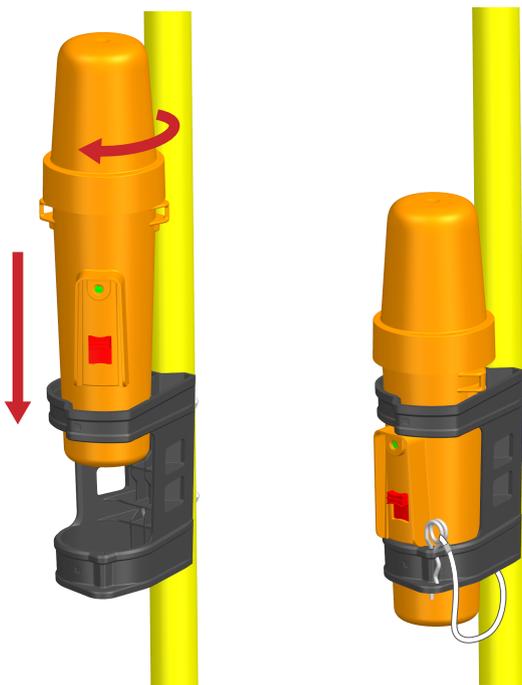

Coloca el Tracker en el soporte y gíralo para bloquearlo.

Utilice el pasador de bloqueo para mayor seguridad.

3 Activación

Empuja el interruptor hacia arriba para activar el Tracker. La luz indicadora seguirá la secuencia mostrada a continuación.



- | | | | |
|----|--|--|--|
| | | 20–100 %
No es necesario cargar | Se ilumina en verde, amarillo o rojo para indicar la capacidad restante de la batería. |
| 1. | | 5–20 %
Cargar cuando sea posible | |
| | | 0–5 %
Cargar inmediatamente | |
| 2. | | Parpadea en azul para indicar que el Bluetooth está activo y el Tracker se puede conectar. | |
| 3. | | Parpadea en verde para indicar que el Tracker está activo. | |

4 Instalación de la aplicación



Apple - App Store

Descarga la aplicación móvil Jotron TronTracker desde App Store o Google Play.




Android - Google Play

5 Configuración inicial del Tracker

Para conectar al Tracker, colócalo en el cargador o enciéndelo para activar el Bluetooth. (El Bluetooth está siempre activo cuando el Tracker está en el cargador. Si no está en el cargador, el Bluetooth permanece activo durante el primer minuto después de encenderlo.)



En la aplicación TronTracker, primero registra tu embarcación. Consulta el Manual de inicio rápido del RA10 para más detalles. Luego, selecciona tu Tracker de la lista de dispositivos detectados y toca 'Add to Vessel'.

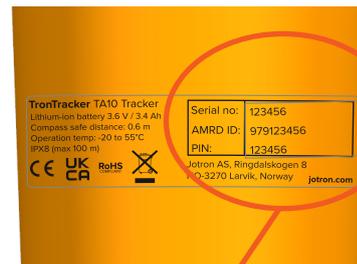

La primera vez que te conectes al Tracker, se te pedirá que ingreses un código PIN. Este código es único para cada dispositivo y se encuentra en una etiqueta en la parte posterior del Tracker.

Importante: Guarda tu código PIN en un lugar seguro, ya que se requerirá si el producto se restablece.

6 Configuración de preferencias

La aplicación Jotron TronTracker también se puede usar para configurar varias preferencias. Para más información, consulta la propia aplicación.

Para conectarte al Tracker, primero activa el Bluetooth, luego selecciónalo de la lista bajo tu embarcación y toca 'Connect'.

El Tracker tiene dos configuraciones diferentes de potencia de transmisión:

- Baja potencia – Cumple con las especificaciones ITU AMRD-B
- Alta potencia – Supera las limitaciones de AMRD-B pero ofrece mayor alcance

El uso de la configuración de alta potencia puede no cumplir con las regulaciones locales. Los usuarios son responsables de garantizar el uso legal en su región. Jotron AS no acepta ninguna responsabilidad por el uso no autorizado.

7 Cargando

El cargador dual BC10 puede cargar dos Trackers simultáneamente. Coloque el Tracker en el cargador y gírelo para bloquearlo.

Durante la carga, el indicador en el Tracker mostrará el estado de carga.

Una luz roja indica que el Tracker no se está cargando. Esto suele ocurrir si la temperatura de la batería está fuera del rango de carga de +5 °C a +40 °C.

